



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron Ductile Iron	灰铸铁 球墨铸铁
Disc	阀芯	Ductile Iron Stainless Steel	球墨铸铁 不锈钢
Seat Ring	阀座	Bronze Brass	青铜 黄铜
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢
Packing	填料	Graphite	石墨
Handwheel	手轮	Ductile Iron	球墨铸铁

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。

Declaration 说明

设计依据：GB/T 12232 / GB/T 24924 / DIN3352
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Z41T

Dimensions 尺寸

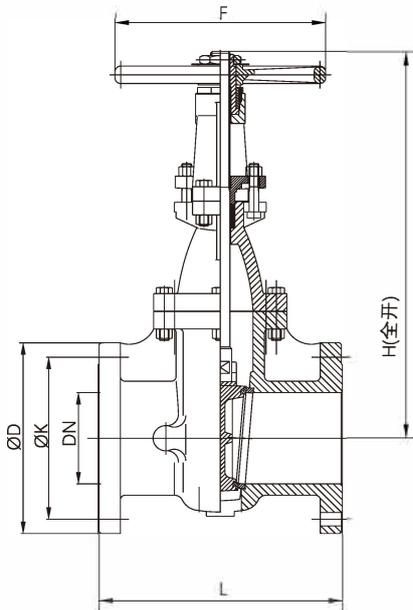

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
50	2"	150	289	200	125	165
65	2-1/2"	170	340	200	145	185
80	3"	180	387	220	160	200
100	4"	190	450	250	180	220
125	5"	200	531	280	210	250
150	6"	210	594	280	240	285
200	8"	230	737	320	295	340
250	10"	250	880	350	355	395
300	12"	270	1009	400	410	445
mm	inches					

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。