

WL1

法兰球阀

Flange Ball Valve

铸铁-PN16-法兰



Materials 材料

Body	阀体	Cast Iron	灰铸铁
		Ductile Iron	球墨铸铁
		Stainless Steel	不锈钢
Disc	阀芯	Carbon Steel	碳钢
		Stainless Steel	不锈钢
Seat Ring	阀座	PTFE	聚四氟乙烯
Stem	阀轴	Stainless Steel	不锈钢

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~120°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar


Description 描述

球阀提供全通路，流阻更小。
适用于多种应用，包括供热、乙二醇和工业。
密封性好。
可分别用于水、气和油。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：Q41X

Dimensions 尺寸

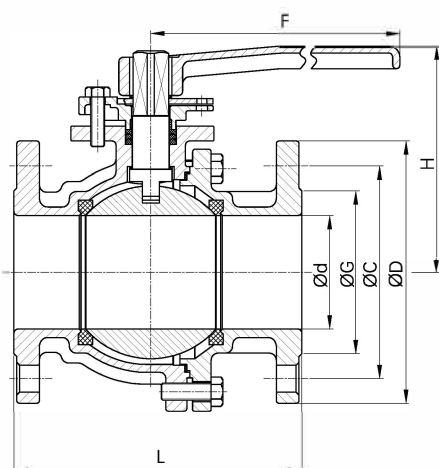

DN	NPS	L	H	F	ØK	ΦD
15	1/2"	108	92	160	65	95
20	3/4"	117	98	160	75	105
25	1"	127	103	160	85	110
32	1-1/4"	140	107	160	100	140
40	1-1/2"	165	112	230	110	150
50	2"	178	122	230	125	165
65	2-1/2"	190	151	350	145	185
80	3"	203	161	350	160	200
100	4"	229	175	350	180	220
125	5"	356	224	750	210	250
150	6"	394	247	750	240	285
200	8"	457	305	1000	295	340
250	10"	533	327	1000	355	405
300	12"	610	355	1000	410	460
mm	inches					

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

