

WE9H

电热型二通阀

Electric Two-way Valve

黄铜-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Brass	黄铜
Core	阀芯	Brass	黄铜
Stem	阀杆	Stainless Steel	不锈钢
Actuator	执行器	Subassembly	组件

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	5~100°C
Max. working pressure	公称压力	16Bar
Operating voltage	工作电压	220V

Description 描述

电热执行器靠热胀冷缩工作，没有机械传动部件，不存在任何机械磨损。电热执行器完成操作非常平稳，避免了‘水锤’的产生。

尺寸紧凑，特别适合于安装在中央空调系统等安装空间受限的地方。

Declaration 说明


设计依据：

公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。

防护等级：IP54

等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

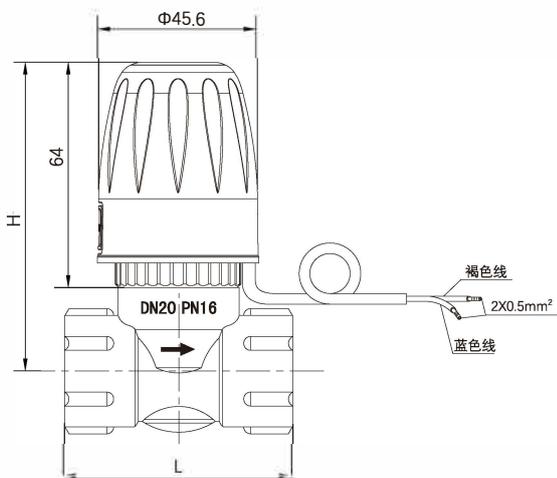

DN	NPS	L	H	Kvs	ΔPmax
15	1/2"	65	92	3.5	180
20	3/4"	80	96	4.6	180
mm	inches				

尺寸：mm
压差：KPa
流量：m³/h

电气接线



两线开关控制

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。