


WCP9

螺纹倒流防止器 Threaded Backflow Preventer

合金-PN16-螺纹

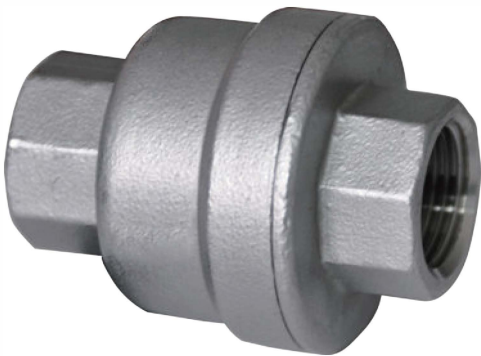

Materials 材料

Body	阀体	Brass Stainless Steel	黄铜 不锈钢
Disc	阀芯	POM	聚甲醛
Sealing	密封	Silicone	硅胶
Spring	弹簧	Stainless Steel	不锈钢
O-ring	O型圈	NBR	丁晴橡胶

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	-10~80℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar

Description 描述


倒流防止器由二个相互独立的弹簧助闭弹性密封止回阀。

倒流防止器在任何工况下防止管道中的介质倒流，以达到避免介质倒流污染的目的。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN16 其它压力等级请咨询。
等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

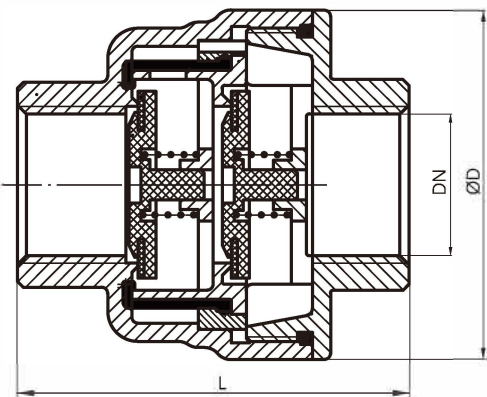

DN	NPS	L	ØD
15	1/2"	62	48
20	3/4"	65	58
25	1"	76	58
32	1-1/4"	84	62
40	1-1/2"	84	80
mm	inches		

尺寸：mm

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

