

WE9E

电动型二通阀

Electrical Two-way Valve

黄铜-PN16-螺纹



Materials 材料

Body	阀体	Brass	黄铜
Core	阀芯	Brass	黄铜
Stem	阀杆	Stainless Steel	不锈钢
Actuator	执行器	Subassembly	组件

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	5~100℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar
Operating voltage	工作电压	220V


Description 描述

电动二通阀，风机盘管等末端设备的控制，介质水，防冻水。内螺纹，额定行程2.5mm，用于风机盘管的控制阀门。

Declaration 说明

设计依据：
公称压力：PN25
防护等级：IP54
等同国标阀门：


Dimensions 尺寸

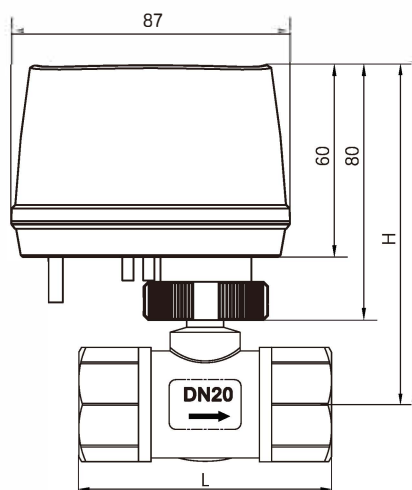

DN	NPS	L	H	Kvs	ΔP_{max}
15	1/2"	56	99	4.5	500
20	3/4"	68	105	7.3	500
25	1"	88	115	8.7	500
mm	inches				

尺寸：mm
压差：KPa
流量：m³/h

电气接线：

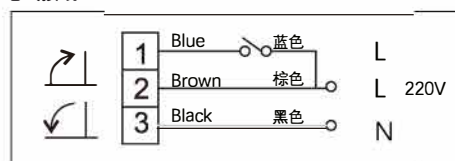

三线开关控制(三线单控)

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。

