


WE9S

电动复位型二通阀 Electrical Two-way Valve

黄铜-PN16-螺纹

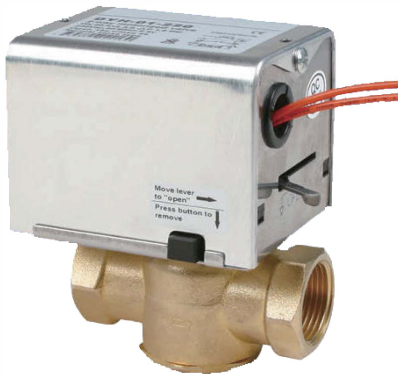

Materials 材料

Body	阀体	Brass	黄铜
Core	阀芯	EPDM	三元乙丙橡胶
Stem	阀杆	Brass	黄铜
Actuator	执行器	Subassembly	组件

Work Ratings 工作范围

Temperature range	温度	5~90℃
Max. working pressure	公称压力	16Bar
Operating voltage	工作电压	220V


Description 描述

闸阀设计装在管道中，仅用于隔断作用。使用闸阀的优点包括密封性好，压降小。

Declaration 说明


设计依据：
公称压力：PN16
防护等级：IP40
等同国标阀门：

Dimensions 尺寸

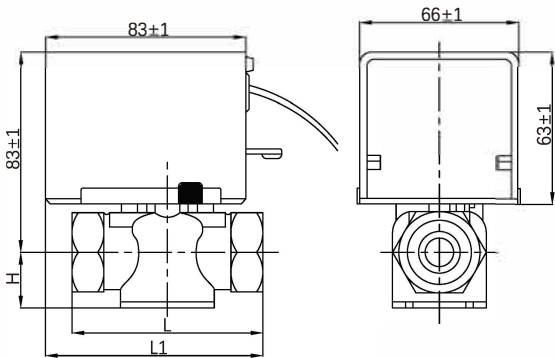

DN	NPS	L	L1	H	Kvs	ΔPmax
15	1/2"	72	88	23	2.2	220
20	3/4"	86	96	23	3.0	200
25	1"	88	98	23	6.9	180
mm	inches					

尺寸：mm
压差：KPa
流量：m³/h

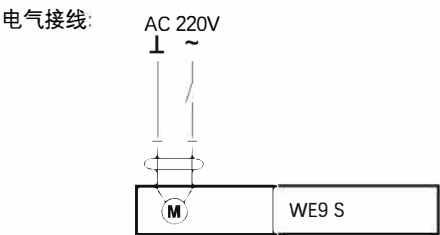

所有尺寸如有更改，恕不另行通知。